

SIGNAL

Apporter des lettres de noblesse au néon d'antan, voici l'esprit de la collection *Signal*. Véritable clin d'œil élégant, l'originalité de la source lumineuse désaxée se décline en appliques et suspensions.



Bringing something ancient back to fashion, this is what Pauline had in mind for the *Signal* collection. An elegant allusion, declined in wall lights and pendants, with their original asymmetric light source.



Finitions Finishes

 Laiton satiné SB Satin brass	 Graphite satiné SG Satin graphite	 Nickel satiné SN Satin nickel	 Cuivre satiné SC Satin copper
 Laiton poli PB Polished brass	 Graphite poli PG Polished graphite	 Nickel poli PN Polished nickel	 Cuivre poli PC Polished copper

Matériaux Material

Laiton massif Solid Brass	Diffuseur polycarbonate blanc White Polycarbonate diffuser	Signal x 3, Chandelier, V540, V440, V340 Câble textile noir (longueur ≈ 2 m) Black textile cable (length ≈ 79")
		Signal H970, H770 Câble métallique gainé (longueur ≈ 2 m) Sheathed metal cable (length ≈ 79")

*La longueur peut être diminuée à l'installation.
The height can be adjusted to less during installation.*

Source Lamping

Suspensions – Pendants

Chandelier Signal

LED intégrée	2880 lm	2700°K	Alim. 24 V int. dans le pavillon	Variable (phase cut)
Integrated LED	2880 lm	2700°K	Int. power supply 24 V incl. in canopy	Dimmable (phase cut)

Signal x 3

LED intégrée	2160 lm	2700°K	Alim. 24 V int. dans le pavillon	Variable (phase cut)
Integrated LED	2160 lm	2700°K	Int. power supply 24 V incl. in canopy	Dimmable (phase cut)

Signal H970

LED intégrée	1680 lm	2700°K	Alim. 24 V int. dans le pavillon	Variable (phase cut)
Integrated LED	1680 lm	2700°K	Int. power supply 24 V incl. in canopy	Dimmable (phase cut)

Signal H770

LED intégrée	1200 lm	2700°K	Alim. 24 V int. dans le pavillon	Variable (phase cut)
Integrated LED	1200 lm	2700°K	Int. power supply 24 V incl. in canopy	Dimmable (phase cut)

Signal V540

LED intégrée	960 lm	2700°K	Alim. 24 V int. dans le pavillon	Variable (phase cut)
Integrated LED	960 lm	2700°K	Int. power supply 24 V incl. in canopy	Dimmable (phase cut)

Signal V440

LED intégrée	720 lm	2700°K	Alim. 24 V int. dans le pavillon	Variable (phase cut)
Integrated LED	720 lm	2700°K	Int. power supply 24 V incl. in canopy	Dimmable (phase cut)

Signal V340

LED intégrée	480 lm	2700°K	Alim. 24 V int. dans le pavillon	Variable (phase cut)
Integrated LED	480 lm	2700°K	Int. power supply 24 V incl. in canopy	Dimmable (phase cut)


Applique – Wall light

LED intégrée	240 lm	2700°K	Alimentation 24 V intégrée
Integrated LED	240 lm	2700°K	Int. power supply 24 V included


Designer

Pauline Deltour


Signal Chandelier

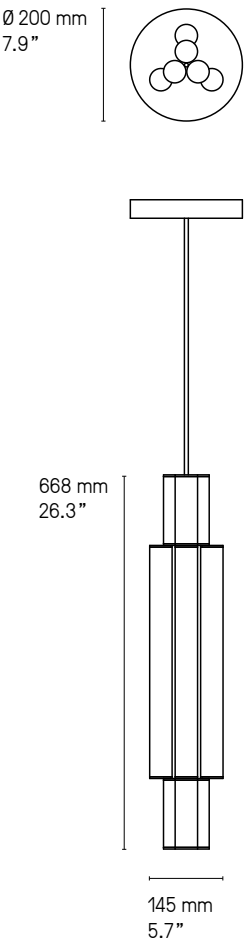


Signal x 3

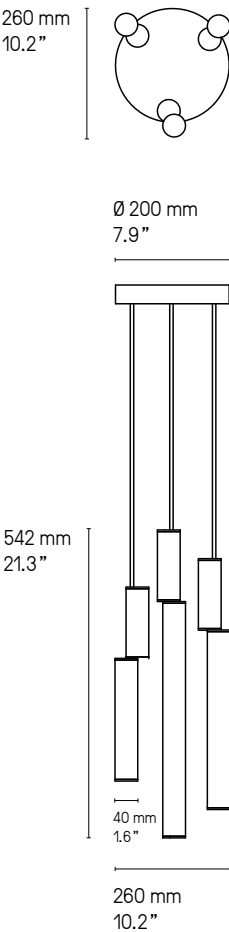


Signal H970

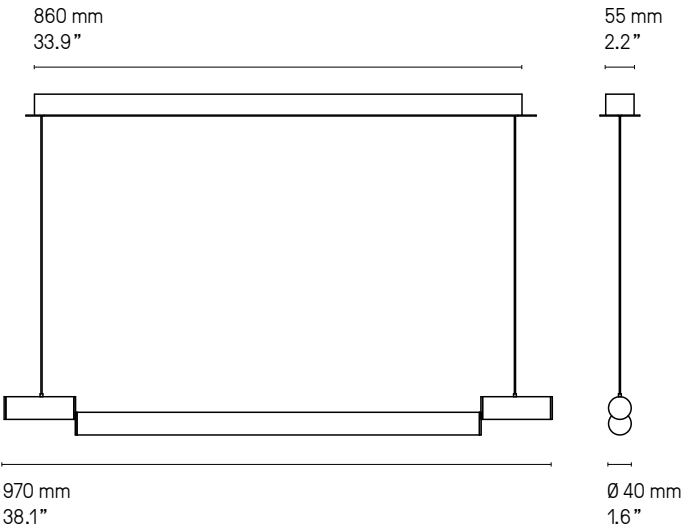


Signal H770

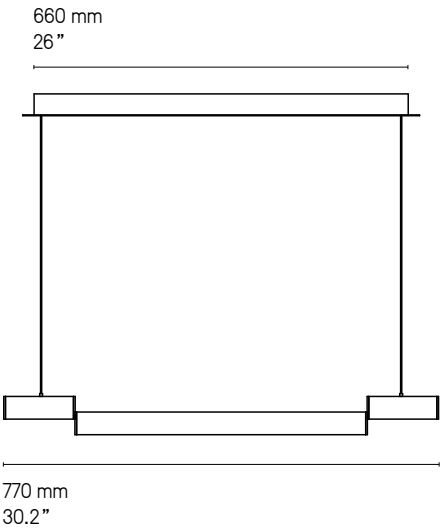


Signal V540

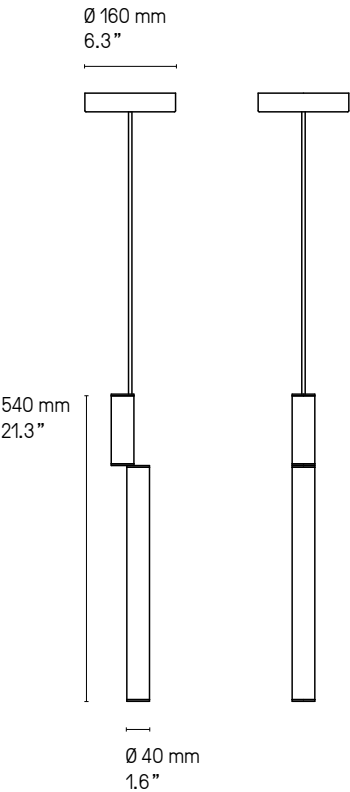



Signal V440

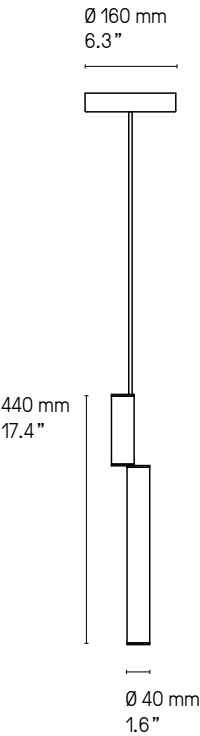

Signal V340

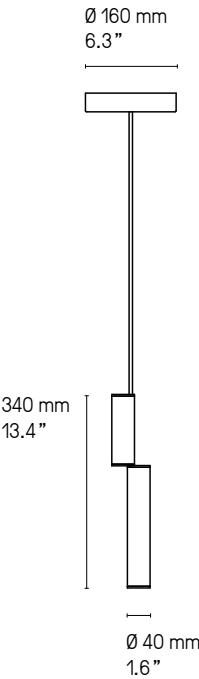

Applique – Wall light

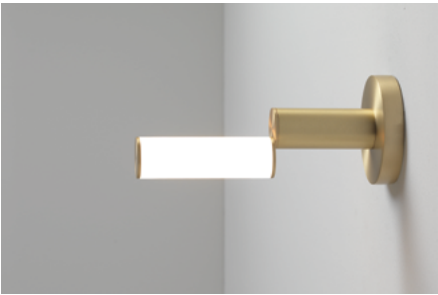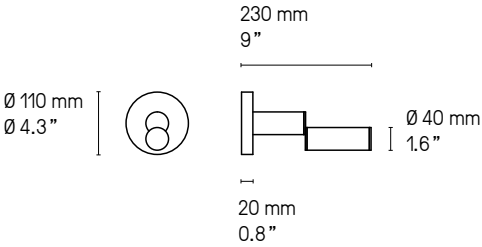

Applique – Wall light Signal SB



Suspension – Pendant Signal V540 SB



Suspension – Pendant Signal x3 SG



Suspension – Pendant Signal H970 SG

NUANCIER - FINISH OPTIONS



LAITON - BRASS

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ① Laiton satiné
SB Satin brass | ② Graphite satiné
SG Satin graphite |
| ③ Nickel satiné
SN Satin nickel | ④ Cuivre satiné
SC Satin copper |
| ⑤ Laiton poli
PB Polished brass | ⑥ Graphite poli
PG Polished graphite |
| ⑦ Nickel poli
PN Polished nickel | ⑧ Cuivre poli
PC Polished copper |


ABAT-JOURS - LAMPSHADES



Drop Paper® 100




Drop Paper® 101




Drop Paper® 103



Chinette blanche
White chinette




Chinette noire
Black chinette



Duke
Duke

CÂBLES - CABLES



Tissu noir
Black textile




Tissu or
Gold textile

VERRERIE - GLASS



Opale
Opal



Opale et écaille
Opal and patterned



Claire et écaille
Clear and patterned

CONSEILS TECHNIQUES

Les caractéristiques techniques mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles de subir des modifications. Ceci est lié à l'évolution rapide de la technologie LED.

Les dimensions sont approximatives et peuvent varier légèrement.

AMPOULES

Il est impératif de respecter les types et les puissances maximales préconisées sous peine de détériorer le luminaire. En cas de non-respect, la garantie ne pourra s'appliquer.

CONSEIL D'ENTRETIEN

Essuyage avec un chiffon doux, sans produits d'entretien. Nos produits étant vernis afin d'assurer la longévité du luminaire, il ne faut en aucun cas utiliser de produits détergents ou de solvants.

La société se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques de ses produits.

TECHNICAL ADVICE

The technical characteristics provided in this document are for information purposes only and are subject to change, due to permanent evolution of LED technology.

All dimensions are approximate and may vary slightly.

LIGHT BULBS

Use only the type of light bulb and maximum wattage shown otherwise you may damage the light fitting. Failure to use the correct light bulb and wattage will affect the warranty.

CARE INSTRUCTIONS

Wipe with a soft cloth —do not use any cleaning products. All our light fittings are lacquered to ensure the longevity of the product— under no circumstances use detergents or solvents.

The company reserves the right to modify its products at any time without notice.

CVL LUMINAIRES

79 ROUTE DE LA CHEVALLERIE - 49770 LONGUENÉE-EN-ANJOU - FRANCE

TEL. +33 (0) 2 41 32 67 54 - FAX +33 (0) 2 41 32 76 62

EMAIL : CONTACT@CVL-LUMINAIRES.FR

WWW.CVL-LUMINAIRES.FR