

PHILIPS

Hue Tap dial switch

Hue

無線安裝


以電池供電

輕鬆操作燈光場景

當做遙控器



8719514441057

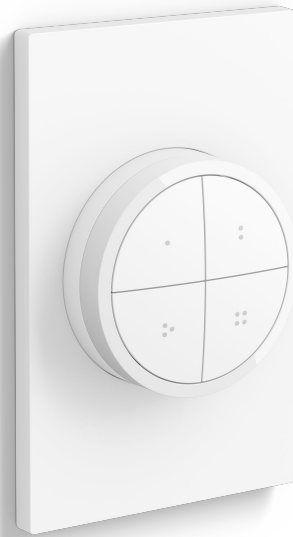

輕鬆實現智慧型照明

每個使用 Tap 旋轉開關的按鈕，最多可控制三個房間或一個區域，有黑色或白色可供選擇。撥動以調暗或調亮燈光，並將其安裝在牆壁、放置在磁性表面或當作遙控器。

從智慧型裝置使用 Hue 橋接器全面控制

- 依您想要的方式控制

2022 年 Hue 開關，讓您輕鬆方便

- 多樣功能，方便使用

2022 年 Hue 開關控制

- 立即設定場景
- 依您想要的方式控制
- 將每個按鈕進行個人化設定
- 輕鬆旋轉來調亮和調暗燈光
- 當做遙控器或安裝在牆壁
- 控制多個房間或區域

產品特點

依您想要的方式控制



使用橋接器連接飛利浦 Hue 燈光，開始探索無限可能。從您的智慧型手機或平板電腦透過飛利浦 Hue app 來控制燈光，或在系統中新增可啟動燈光的開關。設定計時器、通知、鬧鐘等功能，享受完整的飛利浦 Hue 體驗。飛利浦 Hue 甚至可以搭配 Amazon Alexa、Apple HomeKit 和 Google Home 運作，讓您用聲音控制燈光。

多樣功能，方便使用

不用手機或平板電腦，也可以從家中任何角落控制整個智慧型照明系統。

立即設定場景

Philips Hue Tap 旋轉開關採用時尚的黑白霧面設計，可讓您在家中的任何房間設定場景。設定每個按鈕以控制 3 個房間或一個區域，並為每個空間選擇場景。

依您想要的方式控制

使用背膠將 Tap 旋轉開關安裝到牆壁，黏貼於任何磁性表面，或從牆板取下當作遙控器，在家中任何角落皆可使用。

將每個按鈕進行個人化設定

在 Hue App 的「設定」分頁，為每個按鈕選擇不同的房間或區域 (以及燈光場景!)。

輕鬆旋轉來調亮和調暗燈光

要獲得精確的照明亮度，請緩慢轉動以逐漸調暗或調亮。快速轉動以迅速使房間燈光變亮或變暗。

當做遙控器或安裝在牆壁

使用背膠將 Tap 旋轉開關黏貼到牆壁，貼在任何磁性表面，或者將其從壁板取下來當作遙控器。

控制多個房間或區域

無論是預設或自行設定，開關的每個按鈕皆可控制最多三個不同的房間或具有單獨場景的區域。

規格

設計與外型

- 顏色: 白色
- 材質: 塑膠

環境

- 操作濕度: 0% < H < 80% (非冷凝)
- 操作溫度: 0°C - 40°C

隨附額外功能/配件

- 可攜式: 是

保固

- 2 年: 是

包裝資訊

- EAN: 8719514441057

耗電量

- 節能標章 (EEL): n/a

產品尺寸與重量

- 高度: 2 cm
- 長度: 6 cm
- 淨重: 0.07 kg
- 寬度: 6 cm

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 可設定的按鈕數: 4
- 電池類型: CR - 鈕扣型電池
- 防護等級: 等級 III

開關

- 內附電池: 1 x CR2032
- 可設定的按鈕: 4 buttons and 1 dial
- 頻帶: 2400 - 2483.5 MHz
- IP 等級: IP20
- 使用壽命: 50.000 clicks / 12.000 turns
- 每個開關最多燈具數量: 不適用
- 最短電池壽命: 2 年
- 安裝選項: 獨立式, 牆壁
- 可升級軟體: 連接到 Hue 橋接器 時
- 牆板深度: 6 mm
- 牆板高度: 125 mm
- 牆板寬度: 80 mm

內容物

- Hue 調光開關: n/a

支援項目

- Philips Hue 應用程式: Android 8.0 及更新版本, IOS 13 及更新版本

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514441057
- 淨重: 0.100 kg
- 淨重: 0.170 kg
- 高度: 174.000 mm
- 長度: 86.000 mm
- 寬度: 72.000 mm
- 材料編號 (12NC): 929003500302



出版日期: 2022-09-26
版本: 0.115

© 2022 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明, 亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價, 亦不構成任何報價單或合約的一部分; 如 Signify 另有同意, 則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com